

# GRUNDFOS JPBasic

Önfelszívó szivattyúk



JPBasic/PT



JPBasic/PS



JPBasic/PC



# GRUNDFOS JBasic

Kiváló szívási képességgel rendelkező önfelszívó centrifugálszivattyúk

Típus	Cikkszám	Villamos adatok		Méretek					Tömeg (kg)
		P <sub>1</sub> max. (kW)	I <sub>n</sub> (A)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	DNA (")	DNM (")	
				Teljes hossz	Teljes szélesség	Teljes magasság	Szívócsonk	Nyomócsonk	
JPBasic 2	96 12 17 50	0,72	3,12	395	178	200	Rp 1	Rp 1	10,9
JPBasic 3	96 12 17 51	0,85	3,8	395	178	200	Rp 1	Rp 1	11
JPBasic 4	96 12 17 52	1,13	5,1	414	178	213	Rp 1	Rp 1	16,2
JPBasic 5	96 12 17 54	1,6	7,2	558	210	255	Rp 1 1	Rp 1 1	31
JPBasic 9	96 12 17 56	2	9	521	214	227	Rp 1 1	Rp 1 1	27
JPBasic 7	96 12 17 58	2,2	10	632	210	255	Rp 1 1	Rp 1	35
JPBasic 10	96 12 17 60	2,7	12	595	214	235	Rp 1 1	Rp 1 1	31,5

Nyomásfokozó 20 l-es tartállyal	Cikkszám	Szivattyú nyomáskapcsolóval, feshmérővel és T-idommal	Cikkszám	Szivattyú PressControllal	Cikkszám
JPBasic 2 PT	96 15 00 02	JPBasic 2 PS	96 12 18 75	JPBasic 2 PC	96 12 18 79
JPBasic 3 PT	96 15 00 03	JPBasic 3 PS	96 12 18 76	JPBasic 3 PC	96 12 18 80
JPBasic 4 PT	96 15 00 04	JPBasic 4 PS	96 12 18 77	JPBasic 4 PC	96 12 18 81
JPBasic 5 PT	96 15 00 05	JPBasic 5 PS	96 12 18 78		

**Feszültség:** 1x220-240 V; 50 Hz


**Anyagok:** Korrózió ellen védett öntöttvas szivattyútest és motoraljzat. Technopolimer járókerék, diffúzor.

**Védelmi besorolás:** IP 44 (IP55 a kapcsolódoboznál)

**Maximális üzemi nyomás:** JPBasic2, JPBasic3, JPBasic4: 6 bar. JPBasic5, JPBasic7, JPBasic9, JPBasic10: 8 bar

**Folyadék hőmérséklettartománya:** 0°C-tól +40°C-ig

**Folyadék minősége:** Tiszta, szilárd vagy szálas anyagoktól mentes, nem viszkózus, nem agresszív.

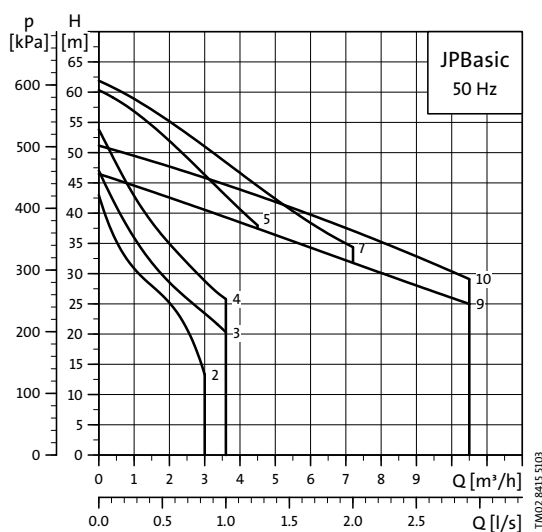

A Grundfos JBasic szivattyúk beépített jet-rendszerrel rendelkeznek, amely elősegíti a hatékony önfelszívást akár a 8 méter mélységű kutakból is.

A Grundfos JBasic szivattyúkat optimalizált hidraulikus kialakítású kompozit járókerékkel szerelték fel. Az öntöttvas szivattyútestet kényelmes, alacsony zajszintű üzemeltetést biztosít. Ezek a tulajdonságok teszik ezt a két szivattyútípust különösen alkalmassá a megbízható otthoni vízellátáshoz.

#### Ideális:

- a maximum 8 méteres mélységű kutakból való vízellátáshoz,
- a háztartási nyomásfokozó rendszerekhez,
- általános vízszállítási feladatokhoz,
- kismennyiségű házkörüli öntözéshez,
- kerti alkalmazásokhoz.

Grundfos Hungária Kft.

2045 Törökbálint, Park u. 8.

tel: 23-511-110

fax: 23-511-111

www.grundfos.com

**GRUNDFOS**